

# Ценова листа 2005г.


Цените за без вкл. ДДС,  
франко митница София

## statico



Мембранны разширителни съдове с газ с предварително налягане

## Принцип на действие

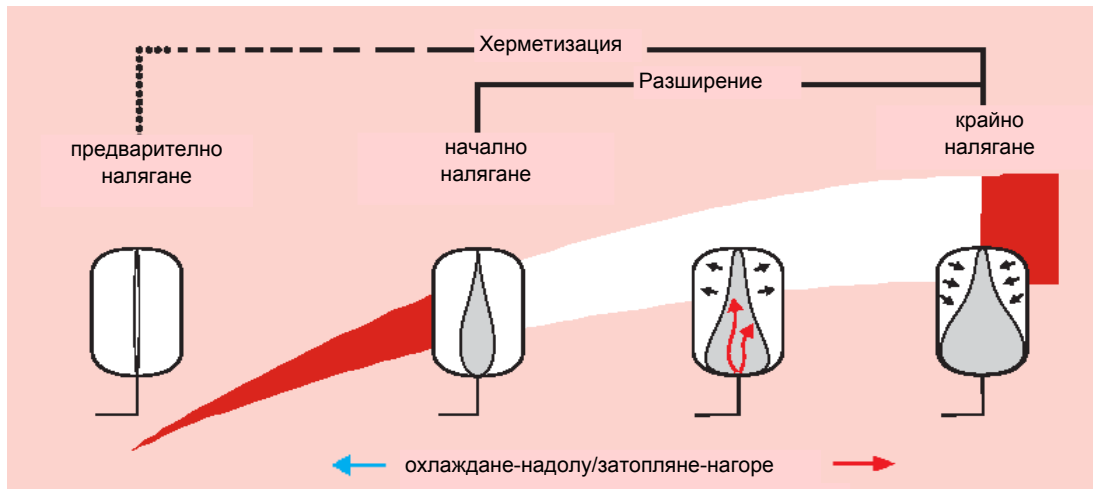

### Функциониране:

С пълненето и деаерирането на инсталацията предварителното налягане се повишава за сметка на началното налягане в празния съд. По този начин се достига до пълна херметизация

- Когато температурата в инсталацията се повишава, обемът се увеличава. Този допълнителен обем /разширен/ кара налягането да се увеличи в разширителния съд, защото мембраната е единствения свиваем обем в системата.
- ← Когато водата в системата се охлади, обемът намалява. Следователно налягането в системата намалява за сметка на това в разширителния съд и мембраната изтласква водата обратно в системата.

### Предимства:

- уплътнена системата без кислород
- водата се задържа в мембраната
- ненадмината надеждност
- изключително лесен монтаж

Тези разширителни съдове са произведени с особено внимание.

Изключително ниското начално налягане гарантира дълъг експлоатационен живот и по този начин се избягват разходи за деаерация или корозионна защита. Възможността за ранна подмяна на елементите поради въздух в системата, корозия или натрупване на утайка е избегната.



# Цена листа 2005г.

Цените са без включен ДДС и франко митница София.



## Разширителен съд тип SD



### Приложение: малки инсталации

- за инсталации, при които надеждността е най-важна
- изцяло заварен съд, херметичен, с мембрана и изключително ниски загуби на налягане
- лесен и бърз монтаж с подпорна планка
- всеки отделен елемент е изпитан с хелий и гарантира абсолютна плътност

### Statico SD / 3 bar

	връзка Ø инчове	Съд Ø mm	дълбочина mm	3 bar вариант		Цена само на съда без принадлежности лв.	Цена комплект с вентил и хидрометър лв.
				предвар. налягане bar	тегло kg		
SD 8	R 1/2	285	165	1.0	4	78	—
SD 12	R 1/2	320	200	1.0	4	82	—
SD 18	R 3/4	360	225	1.0	5	90	—
SD 25	R 3/4	405	250	1.0	6	102	—
SD 35	R 3/4	455	280	1.0	7	121	—
SD 50	R 3/4	505	315	1.5	8	158	—
SD 80	R 3/4	605	345	1.5	13	223	—
SE 120*	R 3/4	505	695	1.5	21	408	—
SE 180*	R 3/4	605	710	1.5	26	612	—

\* изправен вариант

### Statico SD / 6 bar

	връзка Ø инчове	Съд Ø mm	дълбочина mm	6 bar вариант		Цена само на съда без принадлежности лв.	Цена комплект с вентил и хидрометър лв.
				предвар. налягане bar	тегло kg		
SD 8	R 1/2	285	165	2.0	4	—	—
SD 12	R 1/2	320	200	2.0	6	—	—
SD 18	R 3/4	360	225	2.0	7	—	—
SD 25	R 3/4	405	250	2.0	8	—	—
SD 35	R 3/4	455	280	2.0	10	—	—
SD 50	R 3/4	505	315	2.0	13	—	—
SD 80	R 3/4	605	345	2.0	17	—	—

### Statico SD / 10 bar

	връзка Ø инчове	Съд Ø mm	дълбочина mm	10 bar вариант		Цена само на съда без принадлежности лв.	Цена комплект с вентил и хидрометър лв.
				предвар. налягане bar	тегло kg		
SD 8	R 1/2	285	165	4.0	4	99	—
SD 12	R 1/2	320	200	4.0	6	109	—
SD 18	R 3/4	360	225	4.0	7	121	—
SD 25	R 3/4	405	250	4.0	8	136	—
SD 35	R 3/4	455	280	4.0	10	163	—
SD 50	R 3/4	505	315	4.0	13	211	—
SD 80	R 3/4	605	345	4.0	17	296	—

# Цена листа 2005г.

Цените са без включен ДДС и франко митница София.



## Разширителен съд тип SU



Приложение: малки и средни инсталации

- за инсталации при които надеждността е най-важна
- изцяло заварен съд, херметичен, с мембрана и изключително ниски загуби на налягане
- изключително тънък, удобен за монтаж, дори най-големият размер минава свободно през всяка стандартна врата

### Statico SU / 3 bar

	връзка Ø инчове	Съд Ø mm	височина mm	3 bar вариант		Цена	Цена
				предвар. налягане bar	тегло kg	само на съда без принадлежности лв.	комплект с вентил и хидрометър лв.
<b>SU 140</b>	R ¾	420	1350	1.5	42	680	—
<b>SU 200</b>	R ¾	500	1400	1.5	47	808	—
<b>SU 300</b>	R ¾	560	1500	1.5	65	945	—
<b>SU 400</b>	R ¾	620	1550	1.5	75	—	1122
<b>SU 500</b>	R ¾	680	1650	1.5	90	—	1394
<b>SU 600</b>	R ¾	740	1650	1.5	110	—	1666
<b>SU 800</b>	R ¾	740	2200	1.5	120	—	2482

### Statico SU / 6 bar

	връзка Ø инчове	Съд Ø mm	височина mm	6 bar вариант		Цена	Цена
				предвар. налягане bar	тегло kg	само на съда без принадлежности лв.	комплект с вентил и хидрометър лв.
<b>SU 140</b>	R ¾	420	1350	3.5	42	927	—
<b>SU 200</b>	R ¾	500	1400	3.5	47	—	1131
<b>SU 300</b>	R ¾	560	1500	3.5	65	—	1360
<b>SU 400</b>	R ¾	620	1550	3.5	75	—	1598
<b>SU 500</b>	R ¾	680	1650	3.5	90	—	1904
<b>SU 600</b>	R ¾	740	1650	3.5	110	—	2210
<b>SU 800</b>	R ¾	740	2200	3.5	120	—	3060

### Statico SU / 10 bar

	връзка Ø инчове	Съд Ø mm	височина mm	10 bar вариант		Цена	Цена
				предвар. налягане bar	тегло kg	само на съда без принадлежности лв.	комплект с вентил и хидрометър лв.
<b>SU 140</b>	R ¾	420	1350	4.0	42	—	1156
<b>SU 200</b>	R ¾	500	1400	4.0	65	—	1428
<b>SU 300</b>	R ¾	560	1500	4.0	85	—	1717
<b>SU 400</b>	R ¾	620	1550	4.0	90	—	1938
<b>SU 500</b>	R ¾	680	1650	4.0	105	—	2151
<b>SU 600</b>	R ¾	740	1650	4.0	145	—	2516
<b>SU 800</b>	R ¾	740	2200	—	—	—	—

# Цена листа 2005г.

Цените са без включен ДДС и франко митница София.



## Разширителен съд тип SG



Приложение: средни и големи инсталации

- заменяема и деаерираща мембрана
- свободен избор за свързване към инсталацията
- демонтаж с градуирано дъно и обемен индикатор

### Statico SG / 6 bar

	връзка Ø инчове	Съд Ø mm	височина mm	6 bar вариант		Цена	Цена
				предвар. налягане bar	тегло kg	само на съда без принадлежности лв.	комплект лв.
<b>SG 300</b>	R 1¼	500	1950	3.5	140	-	-
<b>SG 500</b>	R 1¼	650	2000	3.5	190	-	-
<b>SG 700</b>	R 1¼	750	2000	3.5	210	-	-
<b>SG 1000</b>	R 1½	850	2250	3.5	300	5525	-
<b>SG 1500</b>	R 1½	1000	2450	3.5	400	6800	-
<b>SG 2200</b>	DN 65	1100	2850	3.5	680	11900	-
<b>SG 3000</b>	DN 65	1300	2950	3.5	850	14450	-
<b>SG 4000</b>	DN 65	1300	3600	3.5	950	19550	-
<b>SG 5000</b>	DN 65	1300	4300	3.5	1050	22100	-

### Statico SG / 10 bar

	връзка Ø инчове	Съд Ø mm	височина mm	10 bar вариант		Цена	Цена
				предвар. налягане bar	тегло kg	само на съда без принадлежности лв.	комплект лв.
<b>SG 300</b>	R 1¼	500	1950	5.0	160	-	-
<b>SG 500</b>	R 1¼	650	2000	5.0	210	-	-
<b>SG 700</b>	R 1¼	750	2000	5.0	230	-	-
<b>SG 1000</b>	R 1½	850	2250	5.0	320	7395	-
<b>SG 1500</b>	R 1½	1000	2450	5.0	420	9520	-
<b>SG 2200</b>	DN 65	1100	2850	5.0	700	17170	-
<b>SG 3000</b>	DN 65	1300	2950	5.0	870	20995	-
<b>SG 4000</b>	DN 65	1300	3600	5.0	970	26860	-
<b>SG 5000</b>	DN 65	1300	4300	5.0	1070	30090	-